

CompoundPro

— do produktów CERAMIN® oraz podłóg winylowych CLASSEN —

SMP WIELOZADANIOWY KLEJ

KARTA TECHNICZNA

SMART Zalety Produktu

- do stosowania na ścianach i podłogach
- odpowiedni na metal, aluminium, stal
- gotowy do użycia
- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobra przyczepność

OPIS PRODUKTU

Ten klej jest klejem utwardzanym wilgocią, hybrydowym klejem wielozadaniowym opartym na technologii SMP.

- Stabilny, do powierzchni ściennych i podłogowych - odpowiedni do montażu produktów Ceramin (np. Ceramin Tiles) na ścianach i podłogach wewnętrznych.
- Do stosowania w produkcji przemysłowej — jako klej do punktowych napraw parkietu, płytek oraz wykładzin dywanowych.
- Do klejenia np. płyt z pianki PU, płyt z twardej pianki, wełny mineralnej itp. — jak również do montażu płytek metalowych na podłożach chłonnych i nienasiąkliwych.
- Do montażu metalowych płyt na ścianach magnetycznych.

Klej jest bardzo elastyczny, charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową i świetną adhezją także na podłożach nienasiąkliwych. Jest szczególnie polecany do instalacji produktów Ceramin na odtłuszczonych podłożach metalowych, aluminiowych oraz stalowych.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Do montażu produktów Ceramin (np. Ceramin Tiles) oraz płyt o gładkiej lub strukturalnej spodniej stronie na: kamieniu, ceramice, płytach włóknocementowych, stali, aluminium, płytach budowlanych i drewnopochodnych, płytach wiórowych V100, płytach OSB klasy 3, szlifowanych powłokach epoksydowych, blatach kuchennych itp. Możliwe jest również układanie płyt z kamienia naturalnego i betonu oraz nieprzezroczystych, skalibrowanych i odpornych na przebarwienia odmian kamienia. Produkt odpowiedni do montażu „płytki na płytkę”



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być: równe, trwale suche, czyste, niepopękane, odporne na rozciąganie i ściskanie oraz wolne od tłuszczu i silikonu. Powierzchnie metalowe należy w razie potrzeby odtłuścić i/lub odrdzewić. Ze względu na świetną przyczepność kleju, może być on stosowany bez gruntowania, jeśli podłoże jest gotowe do montażu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Przed użyciem doprowadzić klej do temperatury co najmniej 18°C. Z wiadra wyjąć worek laminatowy i rozciąć go w jednym rogu. Otwarty worek można szczelnie zamknąć klamrą i użyć później. Worek laminatowy da się całkowicie opróżnić przy użyciu szpachelki. Nie stosować kleju przy temperaturach elementów i otoczenia poniżej +10°C lub powyżej +30°C. Klej aplikować na podłoże szpachelką zębatą, dbając o pełne zwilżenie spodniej strony montowanego elementu. Elementy Ceramin należy wsunąć w warstwę kleju w ciągu ok. 40 minut (zależnie od warunków klimatycznych) i mocno docisnąć.

Ponieważ klej utwardza się dzięki wilgoci, przy podłożach nienasiąkliwych — np. metal — zaleca się przetrzeć spód płyt Ceramin wilgotną gąbką. Świeże zabrudzenia klejem należy niezwłocznie usuwać (np. spirytusem).

PRZECHOWYWANIE

Trwałość: 18 miesięcy w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze +5°C do +25°C.

WARUNKI APLIKACJI

Optymalne warunki pracy:
temperatura otoczenia: +18°C do +23°C
temperatura podłoża: > +15°C
temperatura powietrza: > +10°C
wilgotność względna: < 65%

CZAS OTWARTY

Maksymalnie 40 minut, w zależności od klimatu.

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA

Po około 12 godzinach.

ZUŻYCIE

WedługTKB:

- Równe podłoża – B1, 500–600 g/m²,
Ok.: 10 m² (opak. 5,5 kg), 27 m² (opak. 15 kg)
- Podłoża chropowate – B3, 600–800 g/m²
Ok.: 8 m² (opak. 5,5 kg), 21 m² (opak. 15 kg)
- Stare płytki – C1, 1000–1300 g/m²
Ok.: 5 m² (opak. 5,5 kg), 13 m² (opak. 15 kg)

Artykuły CompoundPro

65562 – Classen CompoundPro wiadro 15 kg

65563 – Classen CompoundPro wiadro 5,5 kg

65776 – Classen CompoundPro kartusz 450 g

CLASSEN Holz Kontor GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18–20

D-56759 Kaisersesch

Tel: +49 2653-980-0


Fax: +49 2653-980-4470

E-Mail: info@classen.de


www.classengroup.com



Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki technicznej i kartą charakterystyki na stronie www.classengroup.com

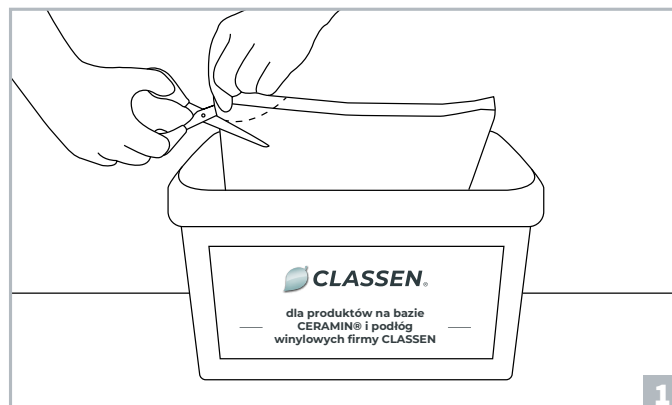

1

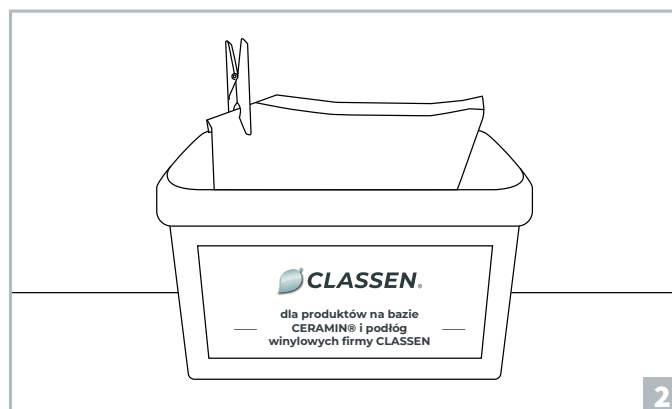

2