

MultiConnect

— do produktów CERAMIN® oraz podłóg winylowych CLASSEN —

SMP WIELOZADANIOWY KLEJ

KARTA TECHNICZNA

SMART Zalety Produktu

- do zastosowania na ścianach i podłogach
- odpowiedni na metal, aluminium, stal
- gotowy do użycia
- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobra przyczepność

OPIS PRODUKTU

Ten klej jest klejem utwardzanym wilgocią, hybrydowym klejem wielozadaniowym opartym na technologii SMP.

- Stabilny, do powierzchni ściennych i podłogowych — odpowiedni do montażu produktów Ceramin (np. Neo Vario, CERAMIN tiles) na ścianach i podłogach wewnątrz pomieszczeń.
- Do zastosowań przemysłowych - jako klej do drobnych napraw parkietów, płytek oraz wykładzin dywanowych.
- Do klejenia elementów takich jak płyty z pianki PU, płyty ze sztywnej pianki, wełna mineralna itp. - a także do montażu metalowych płytek na podłożach chłonnych i nienasiąkliwych.
- Do klejenia metalowych płyt na ścianach magnetycznych.

Klej jest bardzo elastyczny, z bardzo wysoką przyczepnością początkową oraz znakomitą adhezją również na podłożach nienasiąkliwych. Jest szczególnie polecany do montażu produktów Ceramin na odtłuszczonych podłożach metalowych, aluminiowych i stalowych.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Do montażu produktów Ceramin (np. Neo Vario, CERAMIN tiles) oraz płyt o gładkiej lub strukturalnej spodniej warstwie, na kamieniu, ceramice, płytach włókno cementowych, stali, aluminium, płytach budowlanych i drewnopochodnych, płytach wiórowych V100, płytach OSB klasy 3, szlifowanych powłokach epoksydowych, blatach kuchennych itd.

Ponadto można montować płyty z kamienia naturalnego i betonu, a także nieprzezroczyste, odporne na przebarwienia i skalibrowane rodzaje kamienia naturalnego. Nadaje się również do montażu „płytką na płytkę”.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być: równe, trwale suche, czyste, bez pęknięć, odporne na rozciąganie i nacisk, wolne od tłuszczu i silikonu. Elementy metalowe należy w razie potrzeby odrdzewić lub odtłuścić.

Ze względu na bardzo dobre właściwości adhezyjne, klej może być nakładany bez gruntowania, jeśli podłoże jest gotowe do montażu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Klej przed użyciem doprowadzić do temperatury co najmniej 18°C. Z wiadra wyjąć worek laminatowy i rozciąć go w jednym rogu. Otwarte opakowania można — np. kłamrą — szczelnie zamknąć do dalszego użytku. Worek laminatowy można całkowicie opróżnić za pomocą szpachelki. Nie stosować kleju przy temperaturze elementów konstrukcyjnych i otoczenia poniżej +10°C lub powyżej +30°C. Klej nakłada się na podłoże zębatą szpachelką. Należy dopilnować pełnego zwilżenia spodniej strony montowanego elementu. Elementy Ceramin należy położyć na warstwę kleju w ciągu ok. 40 minut (zależnie od warunków atmosferycznych) i mocno docisnąć. Ponieważ klej do utwardzenia potrzebuje wilgoci, przy podłożach nienasiąkliwych (np. metal) korzystne jest delikatne zwilżenie spodu płyt Ceramin wilgotną gąbką. Świeże zabrudzenia klejem należy natychmiast usuwać (np. spirytusem).

PRZECHOWYWANIE

18 miesięcy w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze +5°C do +25°C.

WARUNKI APLIKACJI

Najlepiej pracować w temperaturze: +18°C do +23°C
Temperatura podłoża: > +15°C,
Temperatura powietrza: > +10°C
Wilgotność względna: < 65%

CZAS OTWARTY

Maks. 40 minut (zależnie od klimatu)

MOŻLIWOŚĆ CHODZENIA

Po ok. 12 godzinach

ZUŻYCIE

Według TKB:

- Równe podłoża – B1, 500–600 g/m²,
Ok.: 10 m² (opak. 5,5 kg), 27 m² (opak. 15 kg)
- Podłoża chropowate – B3, 600–800 g/m²
Ok.: 8 m² (opak. 5,5 kg), 21 m² (opak. 15 kg)
- Stare płytki – C1, 1000–1300 g/m²
Ok.: 5 m² (opak. 5,5 kg), 13 m² (opak. 15 kg)

Artykuły MultiConnect

- 44944 – MultiConnect wiadro 15 kg
- 44945 – MultiConnect wiadro 5,5 kg
- 44946 – MultiConnect kartusz 450 g

CLASSEN Holz Kontor GmbH


Werner-von-Siemens-Str. 18–20
D-56759 Kaisersesch
Tel: +49 2653-980-0
Fax: +49 2653-980-4470
E-Mail: info@classen.de
www.classengroup.com



Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki technicznej i kartą charakterystyki na stronie www.classengroup.com.



1

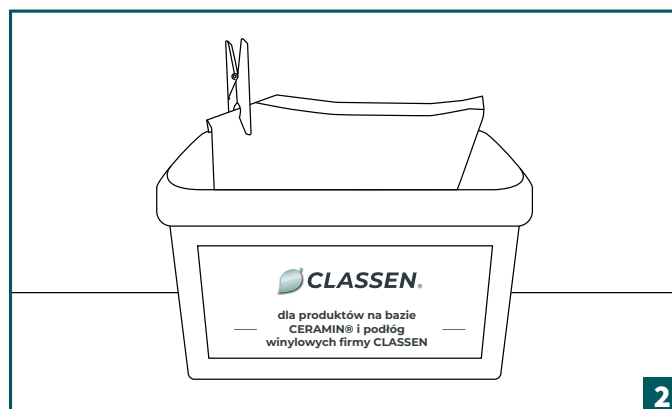

2